


## Regla Vibradora DOBLE



Gasolina

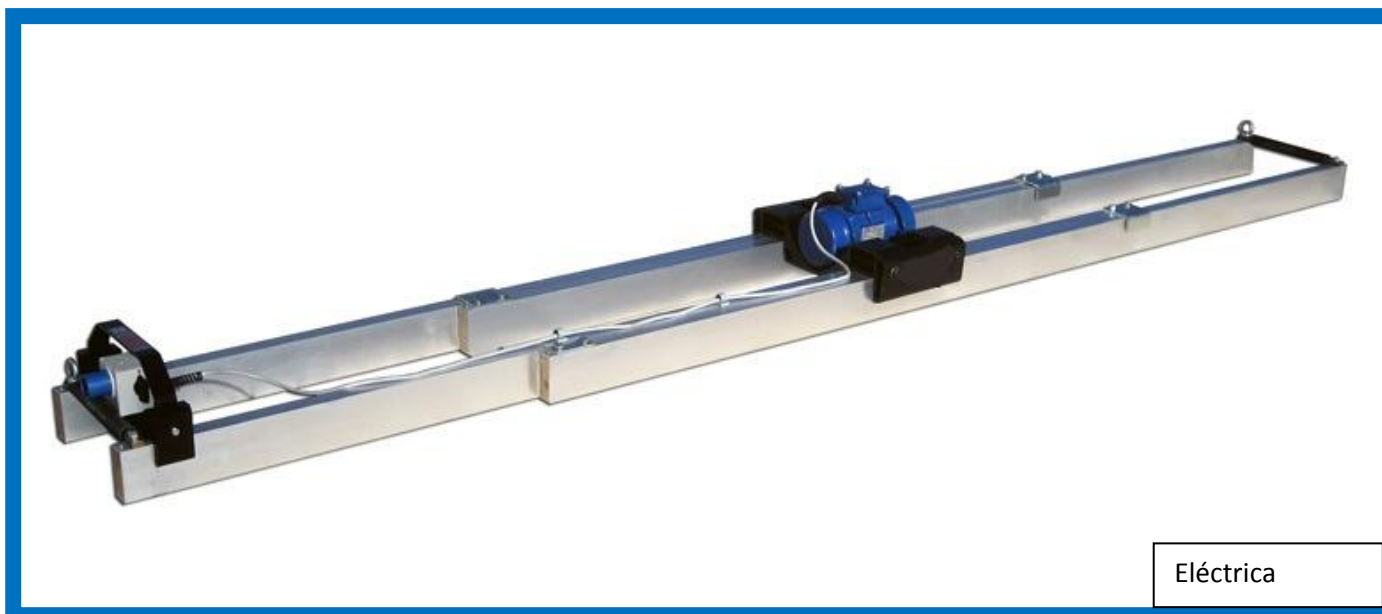

Eléctrica

Reglas vibrantes dobles para vibración de hormigón, con perfiles disponibles en acero o aluminio, lleva un anclaje rápido y sencillo del grupo motor al perfil.

El grupo motor independiente del perfil para facilitar el transporte, por su diseño se adapta a grandes y pequeñas superficies. El perfil extensible se ajusta a todas las medidas sin escalonamientos.

Motor gasolina de 4 tiempos o motor eléctrico.

Grupo vibrante	Motor	Potencia CV	Frecuencia vib/min	F. Centrífuga N	Peso Kg
QPM	1 – 230V	1,5	6.000	2.700	56
QP	3- 380 V	1,5	6.000	2.700	56
QGH	HONDA GX 160	5,4	7.000	3.000	55
QGR	ROBIN EX 17 DU	5,7	7.000	3.000	55

## Perfil Doble Fijo

Longitud m	Peso del perfil en Hierro KG	Peso del perfil en Aluminio KG
1,5		8,4
2	16	11,2
3	24	
4	32	
5	40	
6	48	

## Perfil Doble Extensible

Longitud mm	Peso del perfil en Hierro KG	Peso del perfil en Aluminio KG	Distancia entre perfiles mm
2,5 a 4,5	48	30	270
3,5 a 6	64	40	270